


PAGGEN

Ihr Partner für SMD -Technologie

PAGGEN Werkzeugtechnik GmbH
Söckinger Straße 12
D-82319 Starnberg
Tel. 08151-16190
info@paggen.de
www.paggen.de

EasyCut 100 PCB Nibbler – Stegtrenner

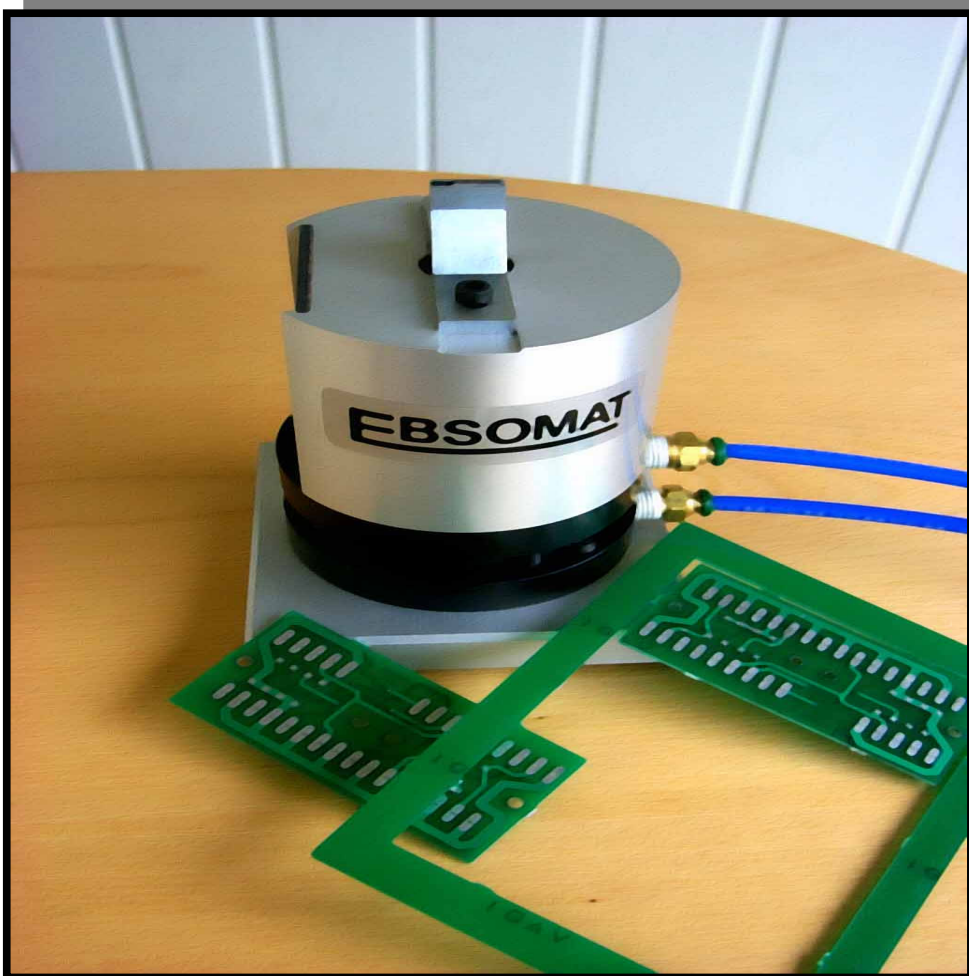



EasyCut100

N 100 Nibbler - Stegtrenner

Der N 100 Nibbler trennt umrißgefräßte Nutzenleiterplatten schonend und schnell. Die Stege werden sauber und glatt herausgeschnitten. Der N100 wird mittels Druckluft angetrieben. Der dabei benötigte Druck beträgt 6 – 8 bar. Mit dieser Druckluftmaschine werden Nutzenleiterplatten ohne Staubaufwirbelung getrennt.

Es stehen 3 Messerdicken und ein T-Messer zur Verfügung.

Mit dem T – Messer können Sie in beide Richtungen trennen ohne die Leiterplatte zu drehen.

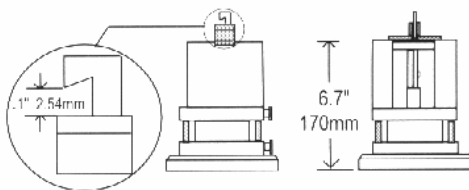

Technische Daten



Größe:	170 mm hoch, 114 mm breit 114 mm tief
Gewicht:	3 kg
Betriebsdruck:	6 – 8 bar
Leiterplattendicke:	max. 2,5 mm
Messerdicke:	1,5 mm 2,3 mm 3,0 mm

weitere Messerdicken lieferbar

N 100 PCB Nibbler

The N 100 PCB Nibbler for routed Printed Circuit Cards is ideal for low to medium volume production or as back up for your expensive capital equipment.

The NIBBLER SINGULATION TOOL separates routed PCBs carefully and economically. With a pneumatic operating tool, the strips are separated without any residues and the PCB is cut out. The PCB is led with the milled slot over the cutting knife and by pressing the foot valve the strips are separated. The cut tabs are accumulated inside the Nibbler and can be discarded at operator's convenience.

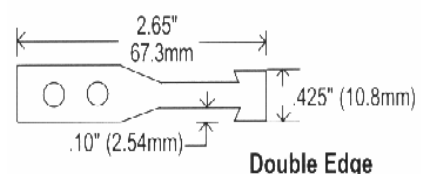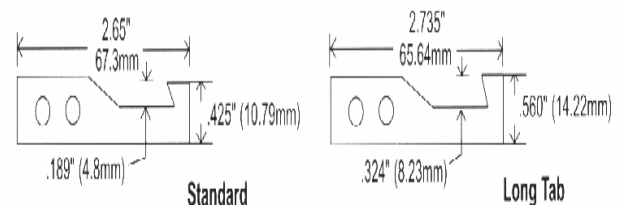

Technical data

Dimension:	170 mm 114 mm 114 mm
Weight:	3 kg
Compressed Air:	6 – 8 bar
Thickness PCB:	max. 2,5 mm
Width of knives	1,5 mm 2,3 mm 3,0 mm

Other knives are also available